


Annexe 8

SCHÉMAS DE SERVITUDES DE VISIBILITÉ


Tableau et schémas issus du guide SETRA « Aménagement des carrefours interurbains sur les routes principales »

Abaque donnant la distance de visibilité (D) en fonction de la vitesse pratiquée sur la voie principale (V_{85}) et du temps de franchissement (t) :

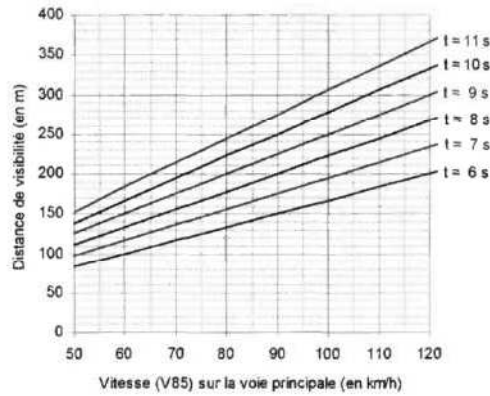

Exemple de construction des « triangles » de visibilité pour les usagers de la route secondaire, en situation de « Cédez le passage (panneau AB3a) » et d'« Arrêt (panneau STOP) » :

Situation de cédez le passage (panneau AB3a)

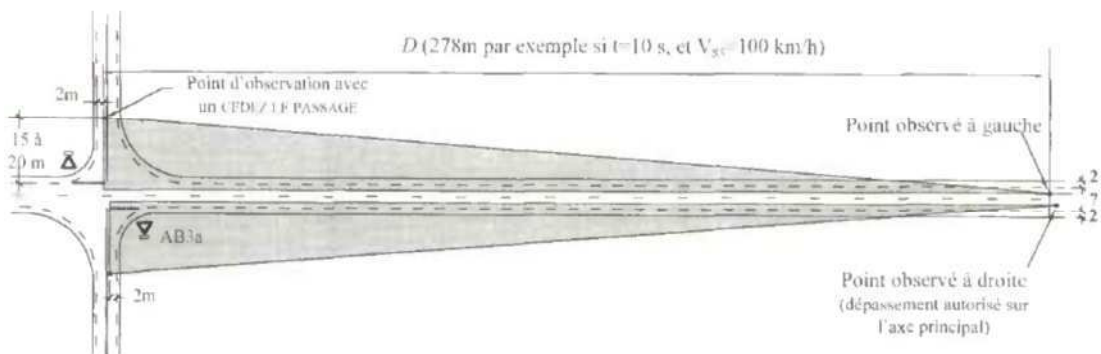

Situation d'arrêt (panneau STOP)

